

Prüfungen

DIN EN 13240 | 15a B-VG (A): RRF - 40 14 3669 | **Aachener-, Münchner-, Regensburger-, Düsseldorferverordnung:** Ja | **VKF- Verordnung Schweiz:** ja | **Eco-Design-Verordnung (EU) 2015 / 1185** (ab 2022)

1. BImSchV gem., §4, Abs. 3: Bjoern BASIC 02-06 erfüllt die Emissionsgrenzwerte 2. Stufe und genießt somit uneingeschränkten Bestandsschutz.

Die Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulässig.

Feuerungswerte bei 13 % O₂




	Holz	
Nennwärmeleistung	6	kW
Abgastemperatur	250	° C
Abgasstutzentemperatur	300	° C
Abgasmassenstrom	6	g/s
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung	12	Pa
Wirkungsgrad	81	%
CO-Gehalt	1000	mg/m ³
Feinstaub	29	mg/m ³
OGC	74	mg/m ³
NO _x	78	mg/m ³

Maße & Gewicht

Höhe	928	mm
Breite	532	mm
Tiefe	521	mm
Rauchrohranschlusshöhe	667	mm
Rauchrohrdurchmesser	116	mm
Feuerraum (HxBxT)	380x280x320	mm
Gewicht	94	kg

Technische Änderungen vorbehalten

Ansichten Maße in mm

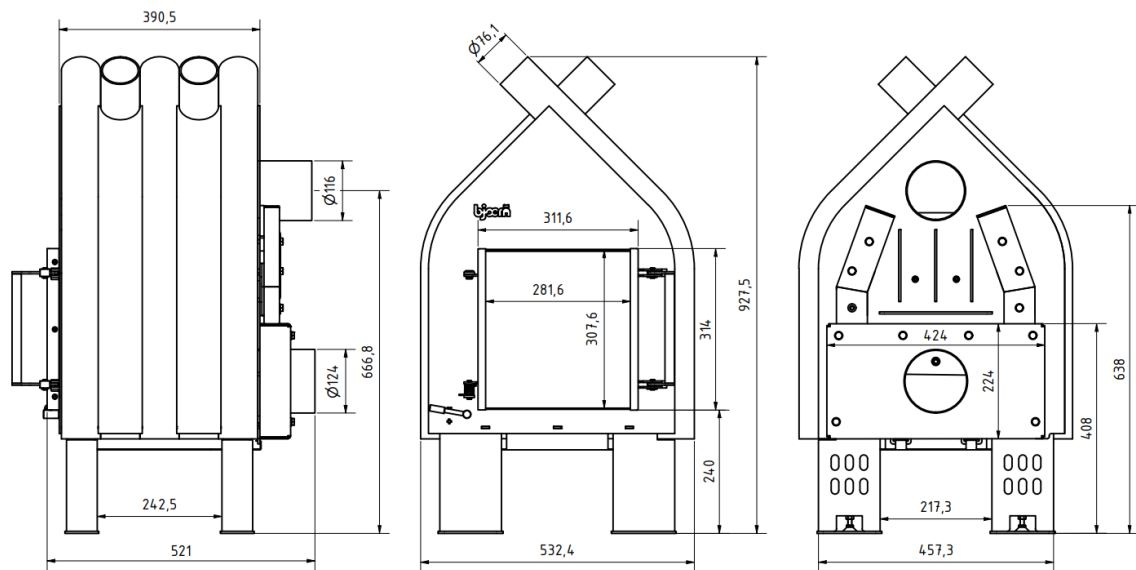

Abstände zu brennbaren Materialien

seitlich	400	mm
hinten	300	mm
vorne Sichtfenster	900	mm

Technische Änderungen vorbehalten

Bjoern © Holzofen ist eine eingetragene Marke der:
JS LASERTECHNIK Jens Schumacher e.K. • Industriestraße 29 • D-39576 Stendal
Tel.: +49 3931 - 589 27 60 • info@bjoern-holzofen.de • www.bjoern-holzofen.de